



KING FLOOR -самовыравнивающиеся промышленные покрытия на неорганическом связующем с добавкой упрочняющих полимеров для промышленных полов с высокой нагрузкой.




ПРИМЕНЕНИЕ:

- для восстановления существующего бетона;
- для устройства нового напольного покрытия;
- для финишного выравнивания полов в промышленных помещениях с движением автопогрузчиков, штабелёров и другой техники, паркингах, гаражах, жилых, общественных, офисных, складских помещениях;
- может использоваться в качестве основания под устройство эпоксидного, полиуретанового, покрытия;
- может использоваться в качестве основания под ковровые, спортивные покрытия;
- ремонт топинговых покрытий на парковках, складах, промышленных производствах;

ПРЕИМУЩЕСТВА


- высокая стойкость к истиранию и механическим нагрузкам;
- отличная реология позволяет заливать большие площади без наплывов и стыков;
- не требует профессиональных навыков при использовании;
- быстротвердеющий - можно укладывать покрытие через 1-3 суток;
- образует гладкую прочную поверхность без усадки и трещин.

KING FOOR HARD ТЦ «Европейский» г. Киров.

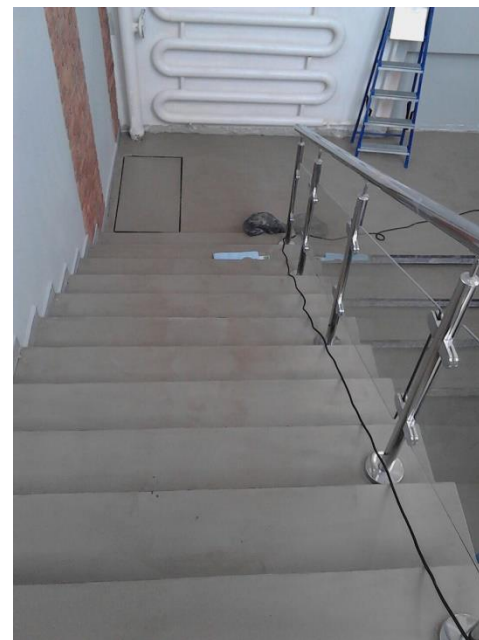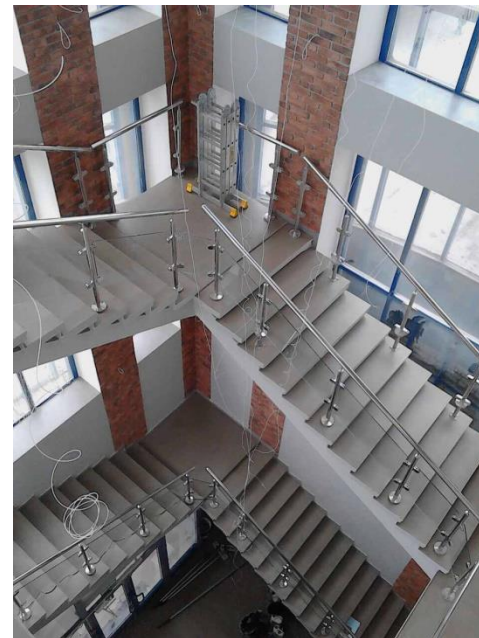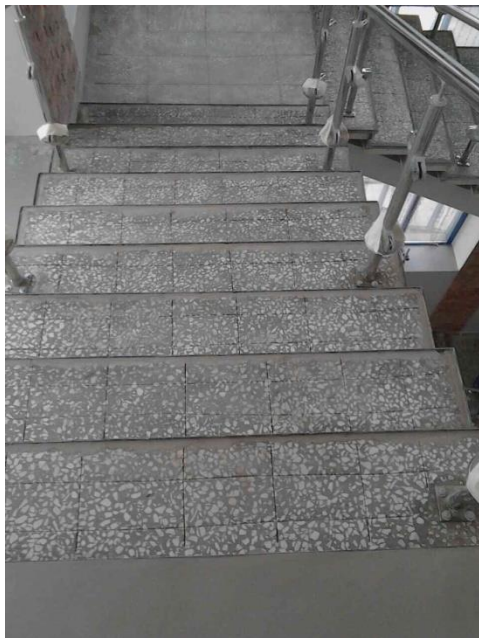

KING FLOOR 40 торговая площадь ТОЧКА СВЕТ в ТЦ «АРХИТЕКТОР» г. Екатеринбург



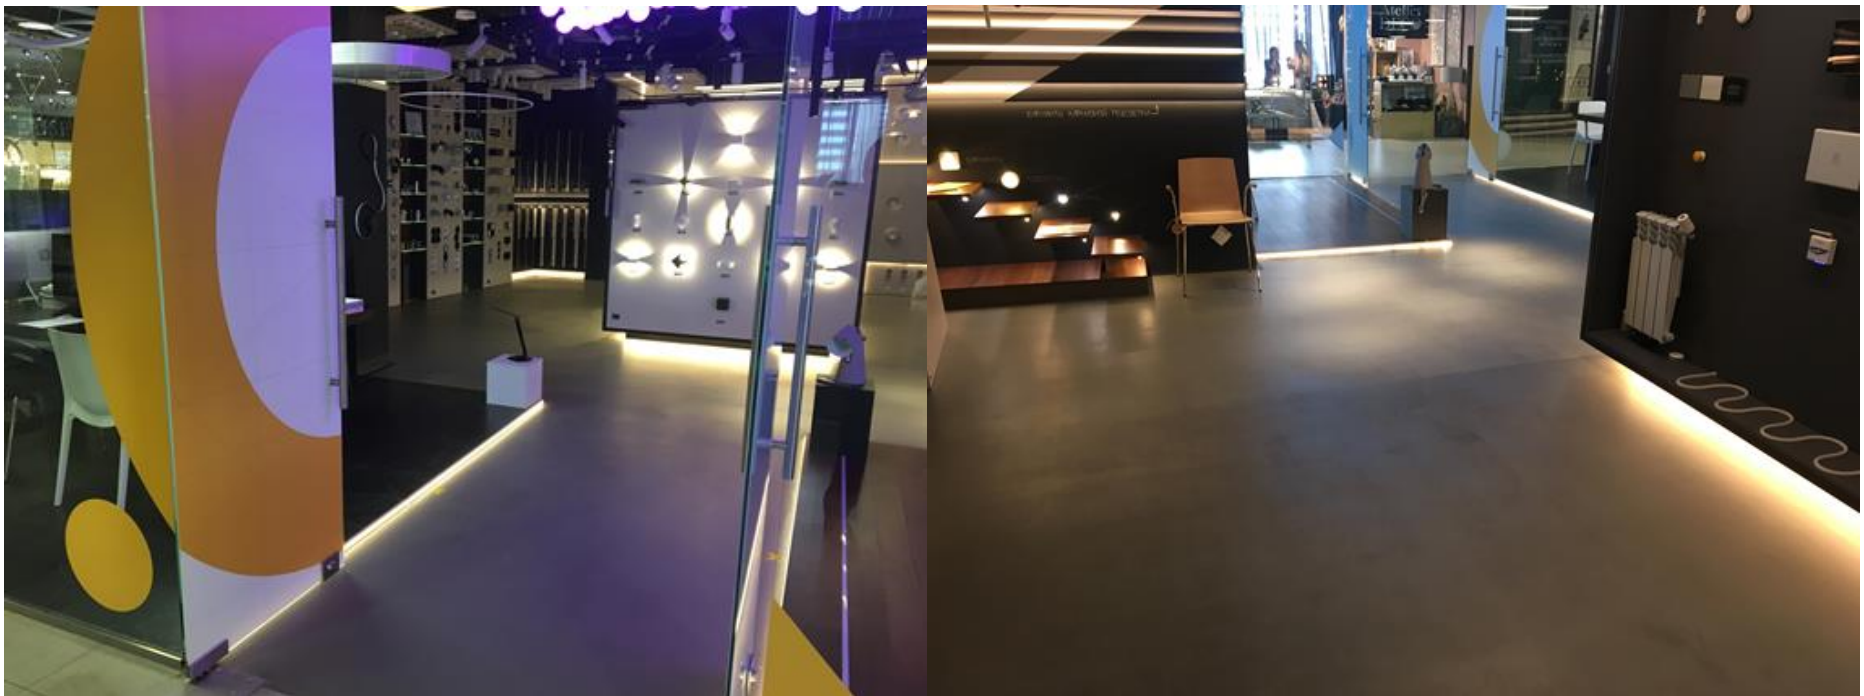

KING FOOR красный.

Ремонт пола в офисном помещении.





KING FLOOR 40 в производственном цехе г. Жуковский.




KING FLOOR HARD стекольный завод г. Гусь-Хрустальный.



Гараж грузовой техники ПАО «Транснефть» г. Казань



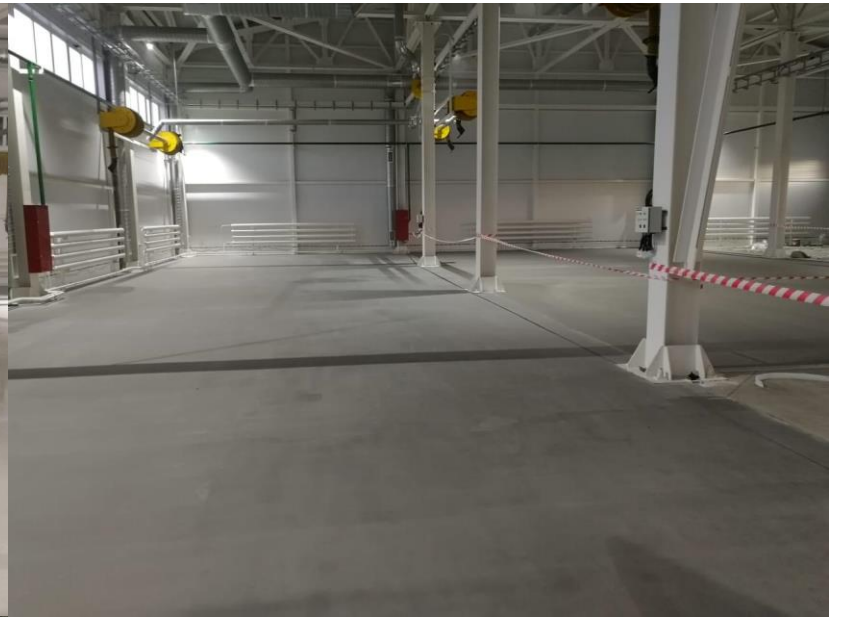

KING FOOR HARD + KING FOOR HYBRID

химзавод г. Череповец.



Упрочняющая смесь для бетона (Топпинг) KING TOP Corund.





